



XXX Aero Bremshebel

Einbauanleitung

DEUTSCH

Vor dem Einbau

Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit dem Einbau beginnen.

Das Bremssystem lässt sich ohne die entsprechenden Werkzeuge und die richtige Ausbildung nur schwer einstellen. Es wird dringend empfohlen, dass nur Ihr Vertragshändler Ihre Bremsen einstellt. Wenn Sie mehr Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihren Händler.

XXX Aero Bremshebel (Abbildung 1) sind nur mit Lenkern kompatibel, die das Kabel auf der Innenseite des Lenkers führen.

Bei den meisten Bremsen bietet der Zugeinsteller genug Einstellspielraum, damit Sie Laufräder wechseln können, ohne einen Schraubenschlüssel zu benötigen. Achten Sie jedoch darauf, den Zugeinsteller nicht zu stark zu strecken. In einigen Fällen müssen Sie möglicherweise die Bremszugklemme neu befestigen.

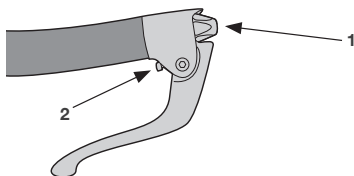


Abbildung 1. XXX Aero Bremshebel

1. Zugeinsteller

2. Griffweiteneinsteller

Für den Einbau des Hebels

1. Den Zugeinsteller abnehmen.
2. Eine Länge Zug-Außenhülle mit ihrer Hülse durch den Lenker und in den Bremshebel schieben (Abbildung 2).

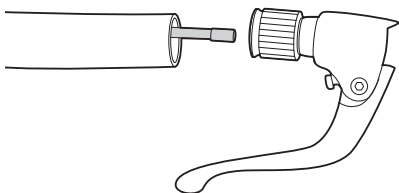


Abbildung 2. Außenhüllenführung aus dem Lenker und in den Bremshebel

- Den Bremshebel in den Lenker schieben und die Hebelklemme mit einem 4-mm-Innensechskantschlüssel anziehen (Abbildung 3, Anziehen gegen Uhrzeigersinn).

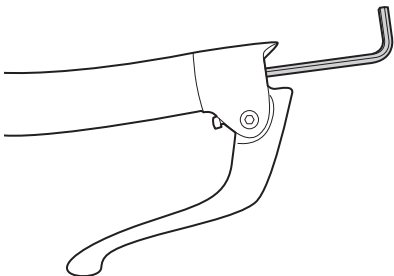


Abbildung 3. Festziehen der Keilschraube an der Hebelklemme

4. Den Bremszug durch den Zugeinsteller, durch den Hebel und in die Zug-Außenhülle schieben (Abbildung 4).

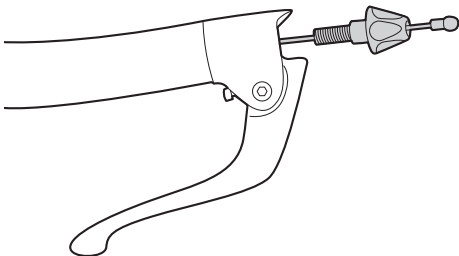


Abbildung 4. Führung des Kabelzugs durch den Zugeinsteller

5. Den Zugeinsteller in den Hebel schrauben (normale Schraubung).
6. Die Außenhülle zur Bremse führen, die Zug-Außenhülle auf die richtige Länge abmessen.
7. Den Zug weit genug aus dem Hebel ziehen, damit er nicht abgeschnitten wird. Dann die Außenhülle auf die richtige Länge zuschneiden.
8. Den Zug durch die Außenhülle schieben und ihn vom Bremsenende ziehen, bis er fest sitzt.
9. Mit der Griffweiten-Einstellschraube (Abbildung 5) die Griffweite des Bremshebels einstellen.
10. Den Zug mit den Bremsen verbinden und die Bremsen wie gewohnt einstellen.
11. Die Einstellungen auf Funktion prüfen.

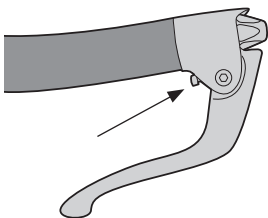


Abbildung 5. Griffweiten-Einstellschraube

! ACHTUNG

Wenn Sie das Bremssystem nicht ordnungsgemäß verwenden oder zu viel Kraft mit der Vorderradbremse ausüben, können die Bremsen Ihre Kontrolle vermindern und einen Sturz verursachen. Üben Sie, Ihre Bremsen ordnungsgemäß anzuwenden, wie in diesem Handbuch erläutert ist.

Eingeschränkte Bontrager-Garantie

Es wird garantiert, dass diese Bremshebel frei von Material- und Bearbeitungsmängeln sind. Für weitere Informationen besuchen Sie www.bontrager.com oder wenden Sie sich an einen Händler in Ihrer Nähe.



www.bontrager.com



Bontrager ist ein eingetragenes Markenzeichen von
Trek Bicycle Corporation. © 2011 Trek Bicycle Corporation.
Alle Rechte vorbehalten.

