BONTRAGER

头盔头围调节件
更换说明

中文

点击下方，选择您的调节件。

快速设置 II

Headmaster II

BOA

WaveCel BOA

Velocis MIPS BOA

2021 Trek Bicycle Corporation 版权所有

Quickset II System

取下旧的调节件

注意：拆下调节件时，每次拆下一个零件。如图所示，尽可能靠近附着点抓住每一个零件。抓握点如果举例附着点过远，可能会破坏系统，导致其难以拆除。

用一只手牢牢握住头盔。用另一只手抓住调节件的每个部件，尽可能靠近它与头盔的连接位置（如下红色所示）。将其拉向头盔的中心，将其拆下。

1

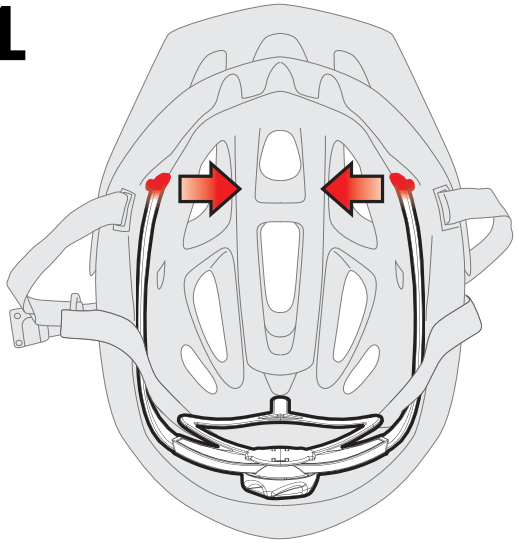

2

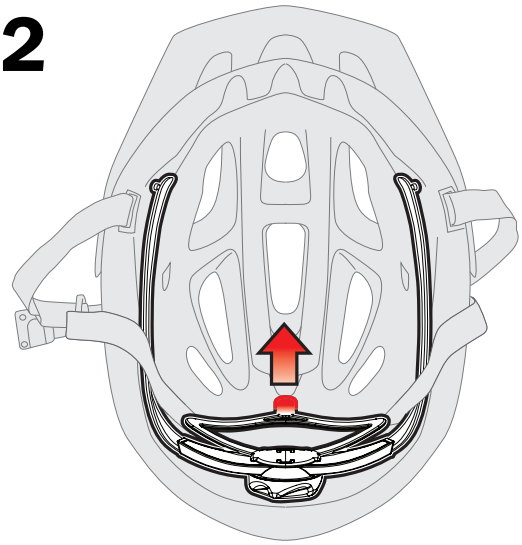

安装新的调节件

⚠ 警告

恰当的头盔合体度
为首先恰当和梯度，必须如下图所示，将调节件穿过系带。

1

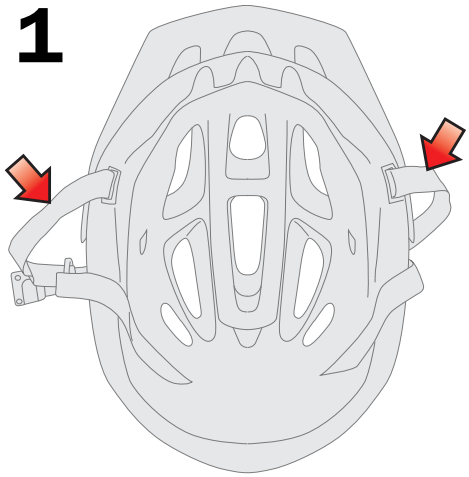

2

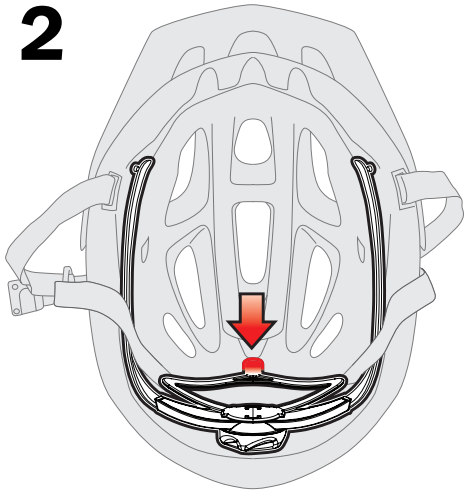

3

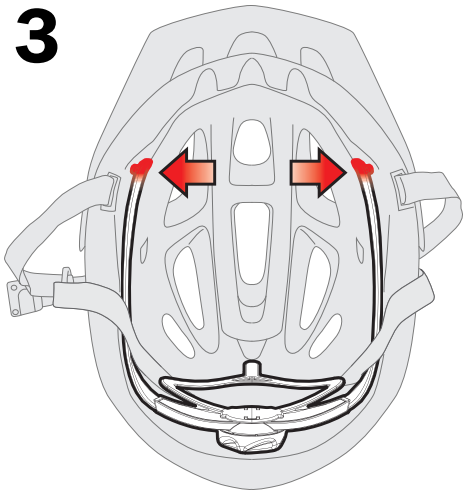

BOA、WaveCel BOA 和 Headmaster II

注意：下图可能与您的调节件略有不同，但步骤相同。

取下旧的调节件

注意：拆下调节件时，每次拆下一个零件。如图所示，尽可能靠近附着点抓住每一个零件。抓握点如果举例附着点过远，可能会破坏系统，导致其难以拆除。

用一只手牢牢握住头盔。用另一只手抓住调节件的每个部件，尽可能靠近它与头盔的连接位置（如下红色所示）。将其拉向头盔的中心，将其拆下。

1

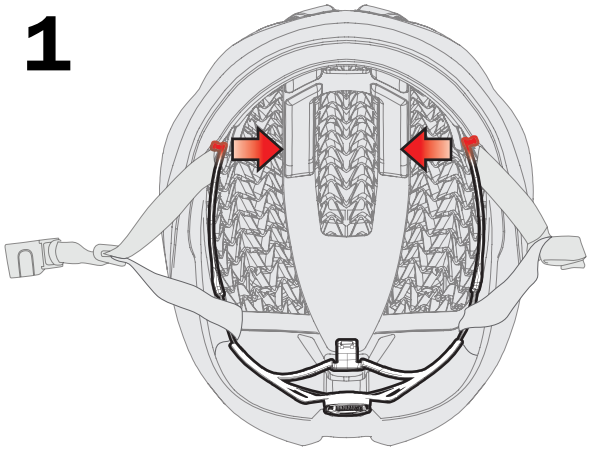

2

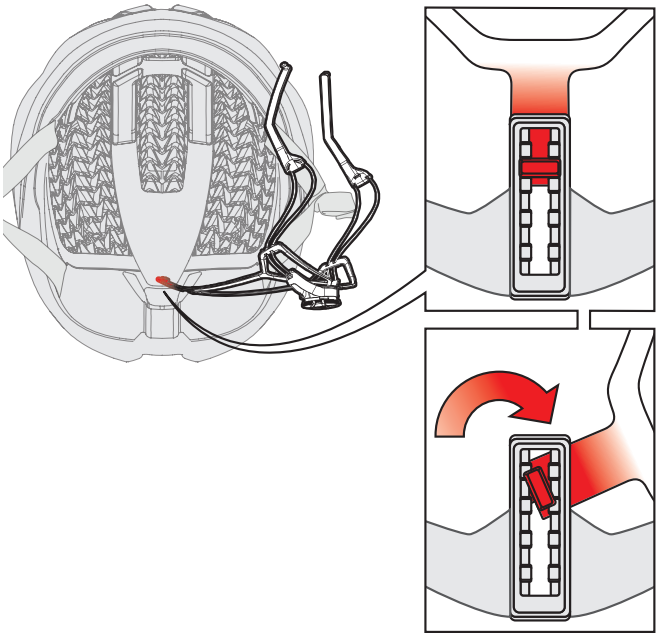

安装新的调节件

⚠ 警告

恰当的头盔合体度

为首先恰当和梯度，必须如下图所示，将调节件穿过系带。

1

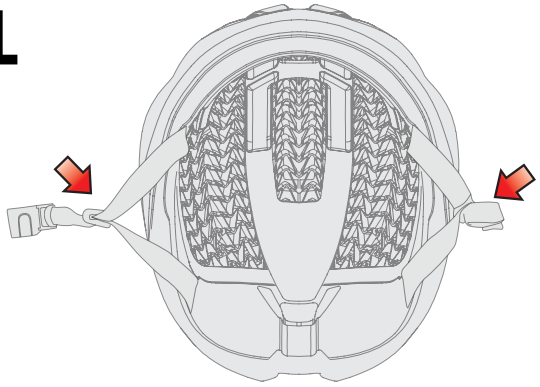

2

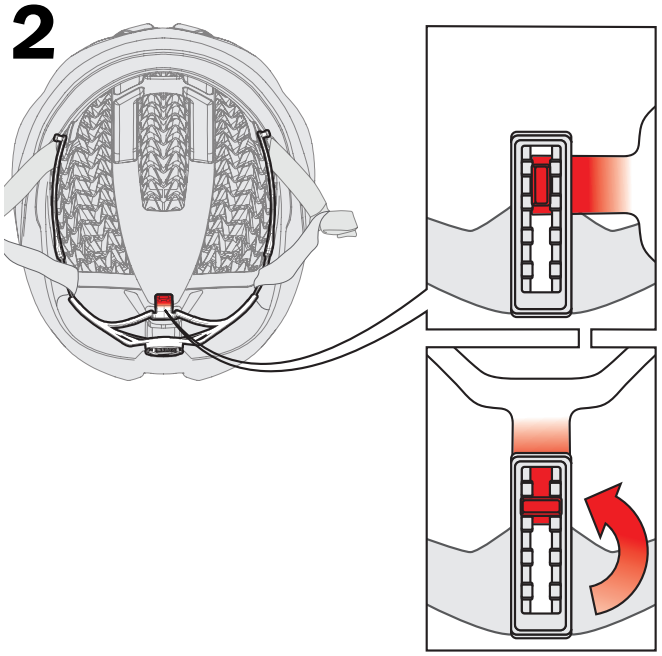

3

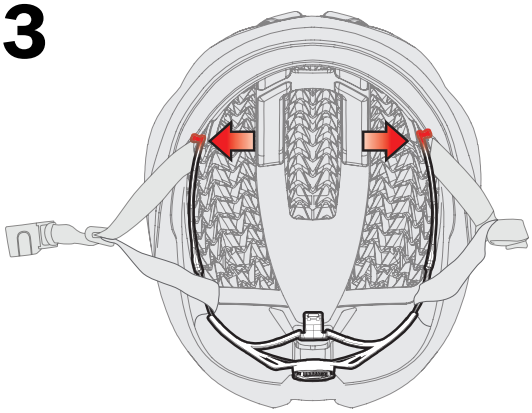

Velocis MIPS BOA 系统

取下旧的调节件

注意：拆下调节件时，每次拆下一个零件。如图所示，尽可能靠近附着点抓住每一个零件。抓握点如果举例附着点过远，可能会破坏系统，导致其难以拆除。

用一只手牢牢握住头盔。用另一只手抓住调节件的每个部件，尽可能靠近它与头盔的连接位置（如下红色所示）。将其拉向头盔的中心，将其拆下。

1

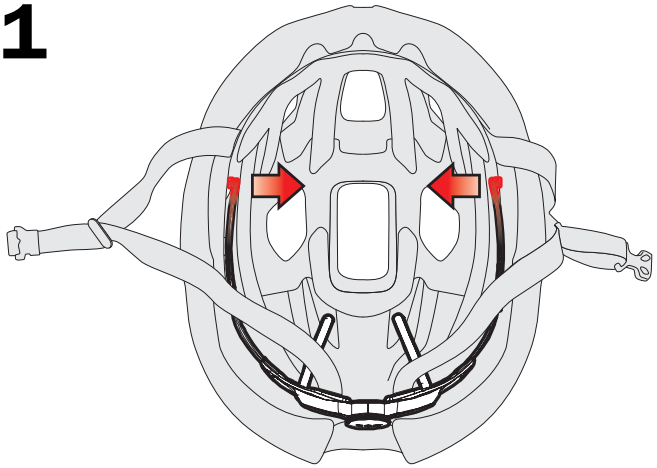

2

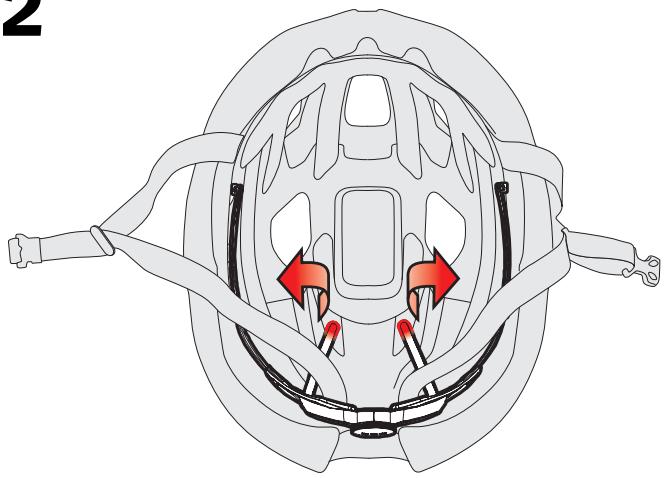

安装新的调节件

⚠ 警告

恰当的头盔合体度

为首先恰当和梯度，必须如下图所示，将调节件穿过系带。

1

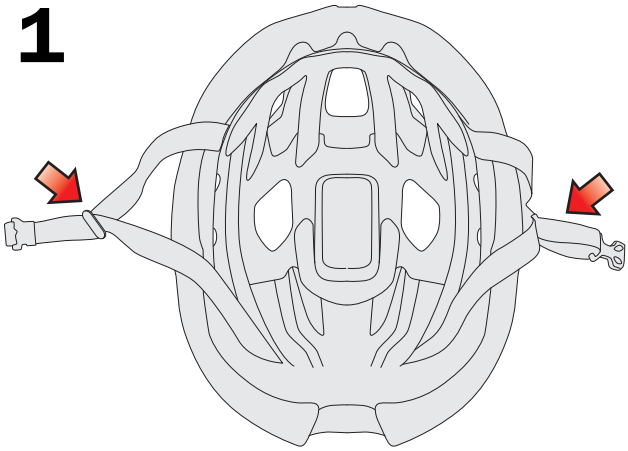

2

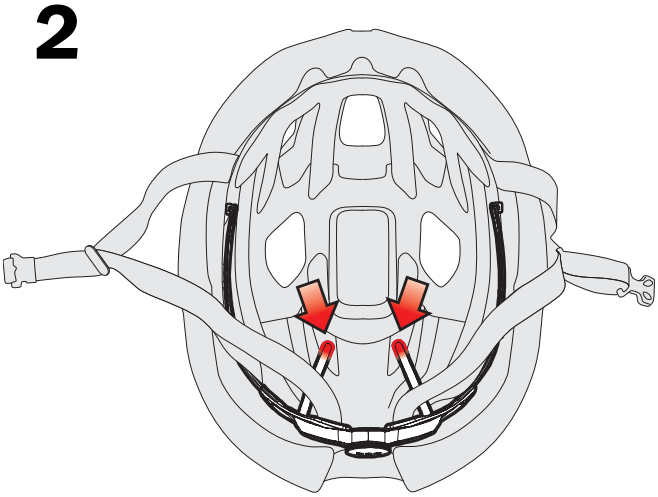
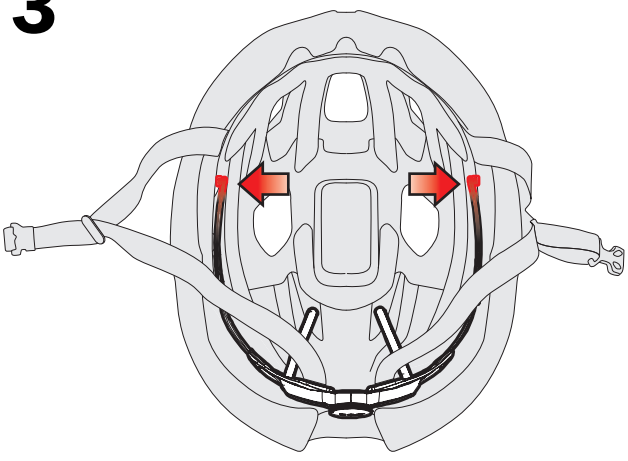
3