




Velkommen


Komponenter



Flare R



Micro-USB-ledning



Quick Connect-lygtebeslag

Bikeurope BV / Trek Benelux
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
Holland
Tlf. +31-(0)33-4500600 (BLX)


Adresse, USA: 801 West Madison Street, Waterloo, WI USA
Tlf., USA: 001 920 478 2191

Opladning og ladetilstand

Flare R er fuldt opladet fra fabrikken, men det anbefales at oplade lygten inden ibrugtagning første gang. Fuld opladning fra afladet tager ca. 2 timer.

Opladning


Ved opladning i USB-porten er lygten slukket, men statuslampen blinker og viser ladetilstanden.



VIGTIGT: Brug en CE- eller UL-godkendt USB-oplader af god kvalitet med en nominal kapacitet på mindst 500 mA.

Blinker rødt: Oplader.

Mens batteriet oplades fra nul (rød) til fuld ladetilstand (grøn), bliver blinkene gradvist længere. Grøn: Fuldt opladet.



Opladestatus



Betjening

Tænd for lygten

Tryk på tænd/sluk-knappen én gang, og slip den igen for at tænde lygten. Lampen i tænd/sluk-knappen viser batteriets ladetilstand.

Skift af lysfunktion

Ved hvert kort tryk på tænd/sluk-knappen skiftes der til den næste lysfunktion.

Fastlåsnings af lysfunktionen


Vælg den ønskede lysfunktion, og tryk på tænd/sluk-knappen og hold den inde i 8 sekunder. Lygten slukker, og hovedpæren blinker én gang.

Oplåsning af lysfunktionen

Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den inde i 8 sekunder. Lygten slukker, og hovedpæren blinker én gang.

Sluk for lygten

Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den inde, indtil lygten slukker.



VIGTIGT

Sørg for, at USB-dækslet er på plads, inden du cykler i regn eller vådt føre. Hvis USB-dækslet ikke er på plads, kan lygten blive beskadiget.

Beskrivelse af lysfunktioner

Day Flash 65*

Vilkårlige 65 lumen lysglimt i 5,75 timer

Med Day Flash 65 bliver du set op til 2 km væk i dagslys ved hjælp af ultrastærke lysimpulser af vilkårlig længde.

All-Day Flash 35*

Vilkårlige 35 lumen lysglimt i 10 timer

Med All-Day Flash 35 bliver du set op til 1 km væk i dagslys ved hjælp af ultrastærke lysimpulser af vilkårlig længde med sidelysene slukket og maksimal batteristrømtid.

Night Flash 65*

Konstant tændt med sidelysene slukket, korte 65 lumen lysglimt i 23 timer

Night Flash 65 lyser konstant med korte, stærke lysimpulser, så du er optimalt synlig i mørke. Gør dig fuldt synlig uden at blænde bilister eller andre cyklister.

Day Steady 25

Lyser med 25 lumen i 4,25 timer

Klart lys uden blink "til at blive set" tydeligt i dagslys.

Night Steady 5

Lyser med 5 lumen i 21 timer

Lys uden blink, som er mere dæmpet til brug i mørke. Også god til cykling i gruppe.

***VIGTIGT:** Vær opmærksom på den gældende lovgivning for lygteføring. Brug af blinkende cykellygter er ikke tilladt alle steder. Flare R overholder ikke de tyske færdselsregler StVZO.

Batteritider

Lysfunktion	Batteristrømtid (timer)	Low battery strobe** (timer)
Day Flash	5,75	+2
All-Day Flash	10	+2
Night Flash	23	+2
Day Steady	4,25	+2
Night Steady	21	+2

**Low Battery Strobe:

Når den resterende batteristrømtid er på 5%, skifter lygten automatisk til 5 lumen stroboskop-funktion, og statuslampen begynder at blinke. I den funktion er der op til 2 timers batteristrømtid. Hvis lygten skifter til Low Battery Strobe, bør den straks oplades i 2 timer til fuld opladning.

ADVARSEL

En cykel, der ikke har korrekte lygter og reflekser, kan være vanskelig at se for andre, og du kan måske heller ikke selv se i mørket. Hvis du ikke kan se, eller hvis andre ikke kan se dig, risikerer du at komme ud for en ulykke. Kontroller, at dine cykellygter fungerer rigtigt, og at der er strøm på batterierne.

Batteriets ladetilstand


Indikator for batteristrøm (batteritid):

Når Flare R tændes, viser statuslampen i tænd/sluk-knappen den resterende batteristrøm.


Knaplysets farve	Resterende batteristrøm
Grøn	Mere end 25%
Rød	Mellem 5% og 25%
Blinker rødt**	Under 5%

**Low Battery Strobe:

Når den resterende batteristrømtid er på 5%, skifter lygten automatisk til 5 lumen stroboskop-funktion, og statuslampen begynder at blinke. I den funktion er der op til 2 timers batteristrømtid. Hvis lygten skifter til Low Battery Strobe, bør den straks oplades i 2 timer til fuld opladning.



Monteringsplacering

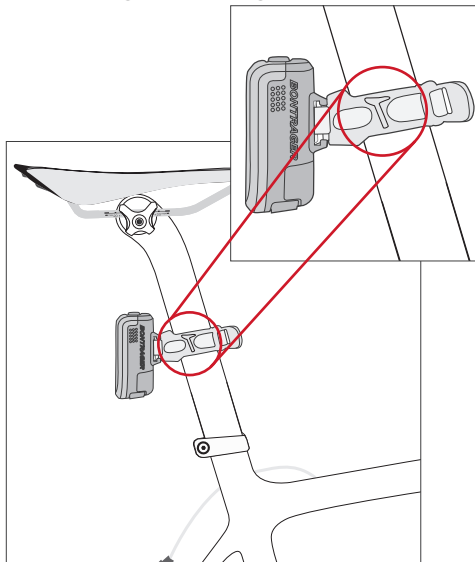


VIGTIGT: Sørg for, at lytteglasset er vinkelret på jorden for optimal synlighed.


BEMÆRK: Brug den anden krog til at fastholde den overskydende del af remenden.

Tilbehør


Denne lygte fungerer sammen med disse monteringsystemer (ekstraudstyr). Kontakt din Bontrager forhandler for nærmere oplysninger.




Bontrager hjelmbeslag
(varenr. 428462)




Bontrager sadelpindsklampe
(varenr. 418932)



Bontrager clips til sadeltaske
(varenr. W528503)



Bontrager Sync beslag
(varenr. 418921)



Bontrager baggaffelbeslag
(varenr. 418932)



Om denne brugervejledning

Dette er vejledningen til Flare R.

Gå ind på bontrager.com for opdateringer af vejledningen.